Fabricación EUROPEA

Productos europeos
de alta calidad.

kalenta

Servicio Postventa

SERVICIO POSTVENTA

Termos 2026

Edición 9

MULTI POSICIÓN V H

TERMO ANTICAL

RESISTENCIA SUSTITUCIÓN SIN VACIAR EL TERMO ENVAINADA

GARANTÍA 5 AÑOS TOTAL

***Incluye:** desplazamiento, mano de obra y recambios.

5º años garantía total para los Premium 5S y sin revisión del ánodo hasta el 3º año.

(*) Sujeto a cumplir normas de instalación.

Reversibles
Premium antical 5S

50, 80, 100 y
NOVEDAD 150 LITROS

kalenta

Calidad y eficiencia en tu hogar



No más taladros

Placa soporte universal. Seguro y fiable

Soporte de montaje universal

La placa universal para el montaje mural permite un cambio rápido de termo eléctrico, sin necesidad de volver a perforar la pared.

No más taladros

1, 2, 3 - Variación de la distancia disponible entre los agujeros



FÁCIL INSTALACIÓN EN 2 PASOS

Paso 1: Montaje de la placa en la pared utilizando los huecos existentes.

Paso 2: Enganche del termo eléctrico con su placa (sin los elementos de fijación).

SEGURO Y FIABLE

DISEÑO CUIDADO

Consejos

Cómo vaciar y llenar un termo

Vaciar el termo eléctrico

1. Apagar el termo eléctrico de la corriente eléctrica.
2. Cortar el suministro de agua fría al termo.
3. Abrir un grifo de agua caliente. Liberar la presión y permitir la salida del agua del termo, si es posible el más bajo de la vivienda (el bidé, fregadero...)
4. Conectar un tubo desde la válvula de seguridad a un desagüe o recipiente.
5. Abrir la válvula para que el agua fluya hasta que el termo esté completamente vacío.
6. Quitar la brida del termo con un cubo o recipiente debajo del termo por si queda algo de agua.

Llenar el termo eléctrico

1. Abrir la válvula de entrada de agua fría para permitir que el agua comience a llenar el termo.
2. Dejar abierto un grifo de agua caliente para permitir que el aire salga del sistema mientras se llena el termo con agua.
3. Una vez que el agua comience a salir por el grifo de agua caliente sin burbujas de aire, cierra el grifo.
4. Conecta el termo a la corriente eléctrica y enciéndelo según las instrucciones y detalles de seguridad del manual de KALENTA.

Los precios pueden variar sin previo aviso y son válidos salvo error tipográfico.

TERMOS

¿Por qué elegir un termo Kalenta? 4
Termos eléctricos **verticales** 5
PRO. 15 / 30 / 50 / 80 / 100 / 150 litros
¿Por qué elegir un termo Kalenta antical? 6
Termos eléctricos **reversibles** 7
Premium Antical. 50 / 80 / 100 / 150 litros
Termos eléctricos 8
Inox Dúplex. Analógico Premium. De 50 a 300 litros. **Doméstico**
Accesorios 10
Placa soporte universal. Seguro y fiable
Recambios 10
Termos verticales PRO y Premium
Normas de instalación 11
Medidas mínimas de instalación 11
Requisitos generales de asistencia técnica 11

Pulsar en índice para navegar por páginas

Servicio Postventa

Comprar productos **marca KALENTA es TRANQUILIDAD**
Servicio centralizado de calidad www.kalenta.com
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL ESPAÑA. Atención 24 horas por:
email: postventa@kalenta.com • **WhatsApp: +34 659 678 413**
Atención personalizada: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 ☎ **+34 976 873 539**

¿Por qué elegir un termo Kalenta?

• Calidad europea
Fabricados con procesos innovadores que garantizan la seguridad y durabilidad de los termos Kalenta.

• Insutech
Tecnología que crea un aislamiento más eficiente, sin puentes térmicos, uniforme y de alta densidad, **16% de ahorro en pérdidas térmicas.**

• Soldadura por plasma
Garantizan una unión de alta calidad, con una soldadura computarizada a baja temperatura, garantizando una superficie lisa y mayor calidad del esmaltado.

• Cristaltech
Es un nuevo revestimiento de esmalte con mayor contenido de titanio en polvo de esmalte que garantiza una vida más larga con independencia a la calidad del agua.

• Ánodo de magnesio
Mayor diámetro y longitud, lo que proporciona una larga protección de la cuba.

• Servicio postventa
Tu tranquilidad es lo primero.

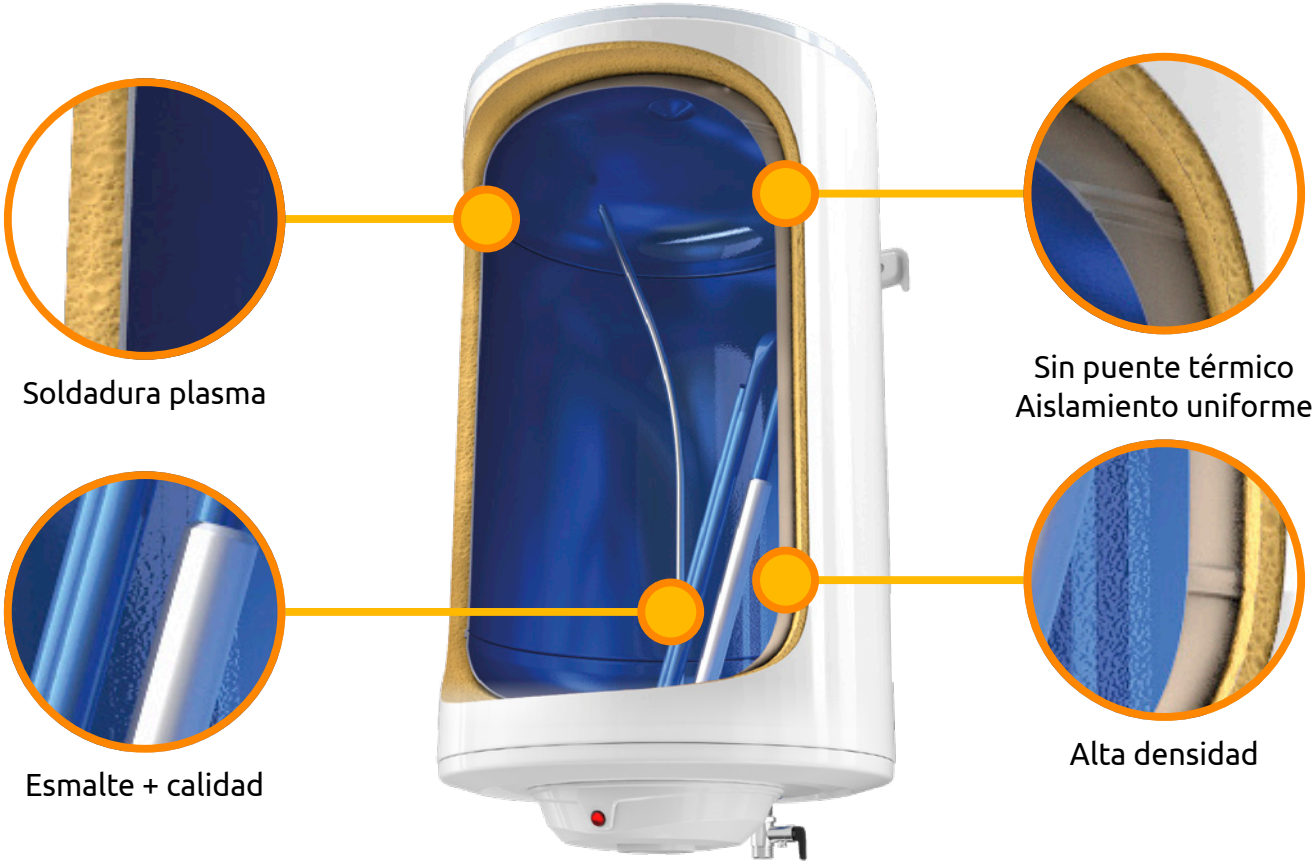

Los precios pueden variar sin previo aviso y son válidos salvo error tipográfico.

Termos eléctricos **verticales**

PRO. 15 / 30 / 50 / 80 / 100 / 150 litros

Ventajas:

- Calidad europea.
- Insutech.
- Soldadura por plasma.
- Cristaltech.
- Ánodo de magnesio.
- Servicio postventa.

Incluye:

- Válvula de seguridad.
- Manguitos anti-electrólisis.

Código	Modelo	Descripción	CD	PVP
P0058380	306715	15 litros	K-021	130,87 NOVEDAD
P0057718	306311	30 litros	K-021	162,18
P0057719	306312	50 litros	K-021	193,95
P0057720	306313	80 litros	K-021	223,03
P0057721	306314	100 litros	K-021	240,43
P0057722	306315	150 litros	K-021	289,15

Garantía sujeta revisión anual obligatoria de ánodo.
Uso residencial. No es apto para uso público.

Código	H. / V. / Fondo mm.	ΔT 45°C 15-60°C	Clasificación energética	Tipo de demanda	dB	Peso (kg)	Potencia eléctrica	Consumo anual/AEC
P0058380	372 / 337 / 384	0 h 31 min	B	XXS	15	9,00	1.500 W	555 kWh
P0057718	353 / 555 / 380	1 h 18 min	C	S	15	11,50	1.200 W	571 kWh
P0057719	440 / 593 / 468	1 h 44 min	C	M	15	17,22	1.500 W	1.430 kWh
P0057720	440 / 843 / 468	2 h 51 min	C	M	15	21,50	1.500 W	1.511 kWh
P0057721	440 / 983 / 468	3 h 29 min	C	L	15	24,60	1.500 W	2.782 kWh
P0057722	440 / 1.257 / 468	3 h 44 min	C	XL	15	33,50	2.000 W	4.495 kWh

Tipo de demanda de ACS estimada entre 30 a 50 litros x persona y día.

S = Demanda baja 1 a 2 per. M = Moderada 2 a 3 per. L = Alta 3 a 4 per. XL = Muy alta 4 a 5 per.

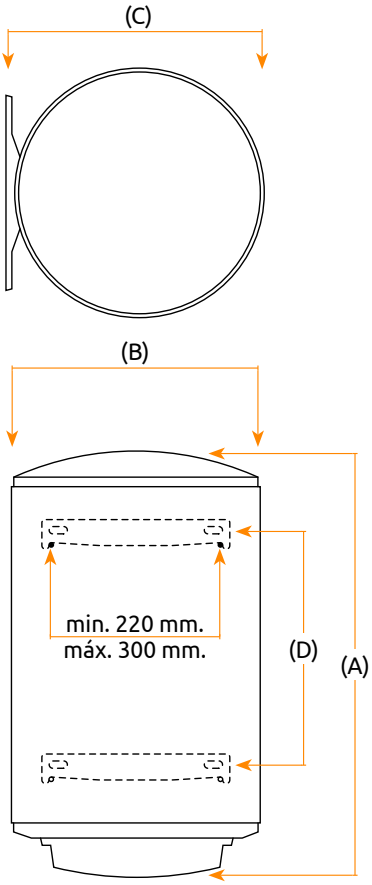

PRO	(A) mm. +/-5	(B) mm. +/-5	(C) mm. +/-5	(D) mm. +/-5
P0057718	555	353	380	
P0057719	593	440	468	
P0057720	843	440	468	
P0057721	983	440	468	
P0057722	1.257	440	468	

¿Por qué elegir un termo Kalenta antical?

Si vives en una zona de mucha cal, deberías elegir un termo Kalenta ANTICAL, ahorrarás dinero, por una diferencia mínima con nuestra gama PRO, elige un PREMIUM reversible **vertical u horizonal.**

• Doble resistencia envainada

Ahorro y confort, resistencia en seco, sustitución sin vaciar, silencioso.

• Función boost

Dos configuraciones de potencia, enciende el segundo para reducir el tiempo de calentamiento.

• Protección eficaz contra la cal

Gracias a su tratamiento especial.

• Nuevo efecto pistón

Solución que revoluciona garantizando una mayor cantidad de agua caliente, en posición horizontal un termo Kalenta garantiza el mismo caudal que uno vertical.

• Ánodo de magnesio

Mayor diámetro y longitud, lo que proporciona una larga protección de la cuba.

• Garantía sin revisión de ánodo

Siempre que no alcance el nivel de dureza extrema de cal permitido en garantía.

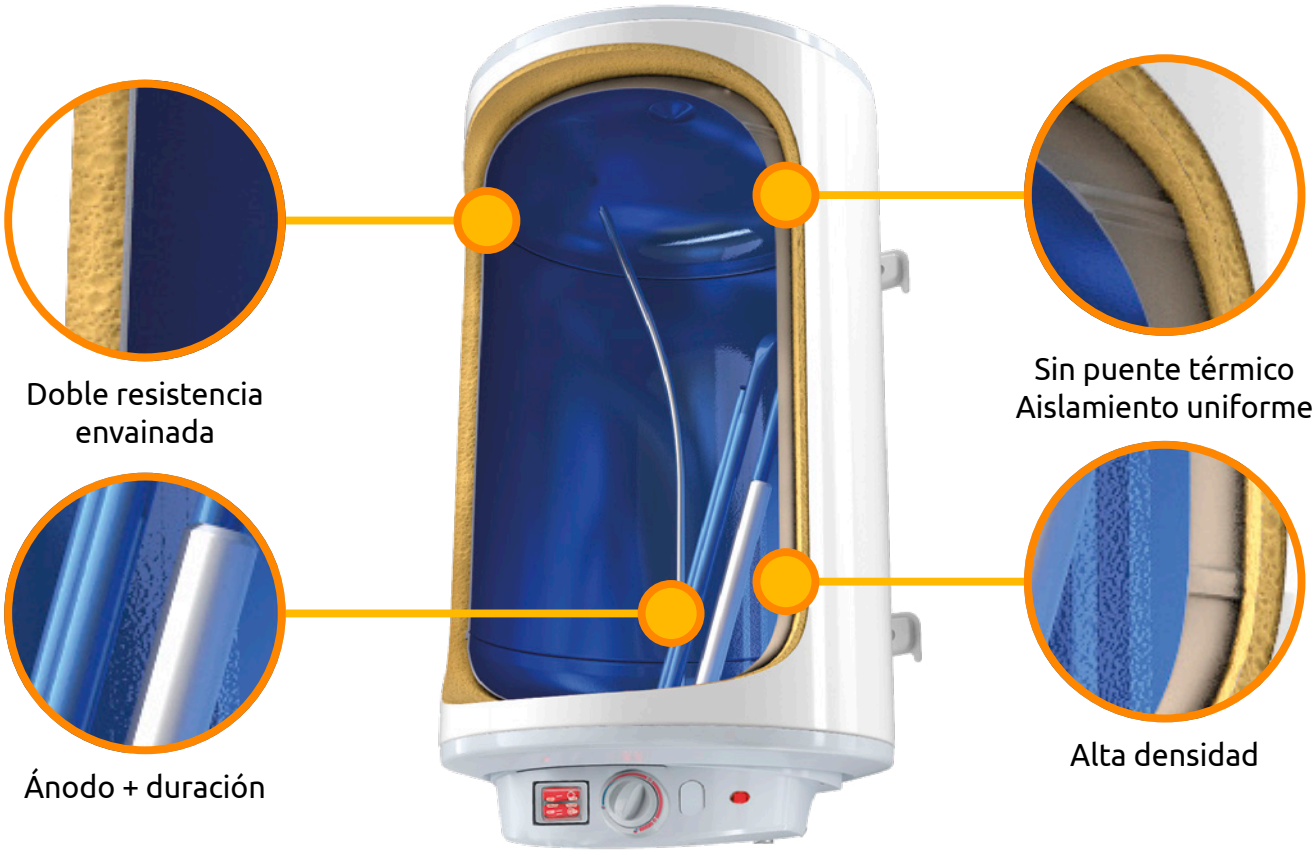

Los precios pueden variar sin previo aviso y son válidos salvo error tipográfico.

Termos eléctricos **reversibles**

Premium Antical. 50 / 80 / 100 / 150 litros

Ventajas:

- Mínima diferencia de precio.
- Resistencia envainada.
- Garantía sin revisión de ánodo.
- Protección eficaz contra la cal.
- Función boost.
- Doble resistencia.
- Nuevo efecto pistón.

Incluye:

- Válvula de seguridad.
- Manguitos anti-electrólisis.

Código	Modelo	Descripción	Código SAT	CD	PVP
P0058504	306316	50 litros	KALENTAES GCVHL 504416D D04 TS2RC	K-021	259,90
P0058505	306317	82 litros	KALENTAES GCVHL 804416D D04 TS2RC	K-021	280,00
P0058506	306318	100 litros	KALENTAES GCVHL 1004424D D04 TS2RC	K-021	318,38
P0058391	306716	150 litros	KALENTAES GCVHL 1504424D D04 TS2RC	K-021	356,39 NOVEDAD

Código	H. / V. / Fondo mm.	Tipo demanda	Clasificación energética	Potencial nominal W	ΔT 45°C (15-60°C)	Peso (Kg)	Consumo anual/AEC
P0058504	440 / 599 / 468	M	C	1.600 / 800	1 h 37 min	19,7	1.392 kWh
P0058505	440 / 849 / 468	L	C	1600 / 800	2 h 40 min	24,2	2.748 kWh
P0058506	440 / 989 / 468	L	C	2.400 / 1.200	2 h 10 min	27,3	2.756 kWh
P0058391	440 / 1.318 / 468	XL	C	2400 / 1200	3 h 06 min		4.377 kWh

Tipo de demanda de ACS estimada entre 30 a 50 litros x persona y día.

M = Moderada 2 a 3 per. L = Alta 3 a 4 per.

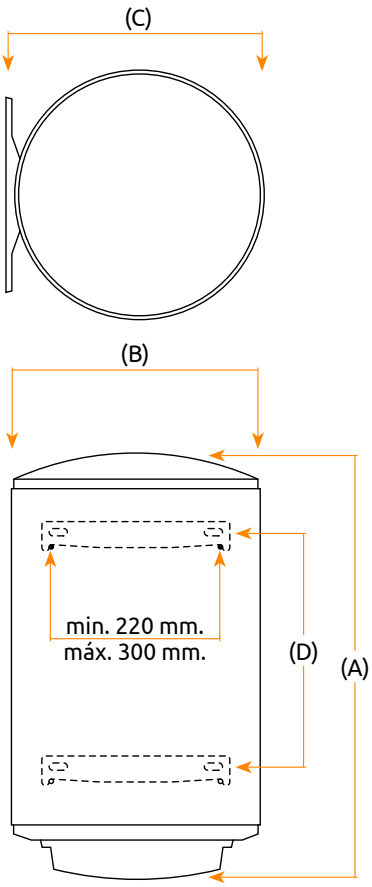

Modelo	(A) mm. +/-5	(B) mm. +/-5	(C) mm. +/-5	(D) mm. +/-5
P0057723	599	440	468	183
P0057724	849	440	468	407
P0057725	989	440	468	552
P0058504	1.318	440	468	

En los termos Premium, la garantía sin revisión del ánodo, está sujeta a NO tener dureza extrema, será imprescindible instalar un descalcificador.

NOVEDAD



Termos eléctricos

Inox Dúplex. Analógico Premium. De 50 a 300 litros. Doméstico

NOVEDAD

Válidos para: A.C.S.

Ventajas:

- Fabricado con material de alta calidad en **Dúplex 2205.**
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado,** ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- **Sin ánodo de magnesio,** reduciendo mantenimiento.
- Soportes para la **instalación mural o suelos incluidos.**
- **Termostato analógico,** regulable de 30 a 75ºC.
- Resistencia de **Titanio de 1.500W a 3.000W.**
- **Termómetro** para lectura de temperatura de consumo.
- Brida de 160 mm para **inspección** en modelo de 300 L.
- Garantía de 10 años, según condiciones del fabricante.

Accesorios:

- Resistencia eléctrica.
- Termostato analógico.

Modelo	Analógico 50 M Premium	Analógico 80 M Premium	Analógico 100 M Premium	Analógico 150 M Premium	Analógico 150 S Premium	Analógico 200 S Premium	Analógico 300 S Premium
Código	P0058972	P0058973	P0058974	P0058975	P0058976	P0058977	P0058978
Modelo	2052481	2052801	2052802	2052804	2052805	2052806	2052807
Instalación	Vertical en mural				Vertical en suelo		
Capacidad [L]	47	76	96	150	150	190	280
Resistencia (opcional)	Titanio 1500W (2050037)				Titanio 3000 W (2050047)		
Controlador	Termostato analógico regulable						
Presión/ temp.máx.	8 bar/95 °C						
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en negro						
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Espesor 30 mm Densidad: 42kg/m³						
Protección acumulador	No la necesita						
Diámetro [mm]	560	560	560	560	560	560	560
Altura [mm]	485	655	745	1050	1014	1234	1757
Peso en vacío [kg]	17	22	26	31	30	38	49
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2205						
CD	K-026	K-026	K-026	K-026	K-026	K-026	K-026
PVP	800,00	845,00	910,00	1.055,00	1.075,00	1.172,00	1.374,00

*Montaje apto para interior de la vivienda.

Fichas producto

A.C.S.

Los precios pueden variar sin previo aviso y son válidos salvo error tipográfico.

El termo eléctrico Inox de gran calidad
gran aislamiento. Termostato inteligente



Accesorios

Placa soporte universal. Seguro y fiable

Fácil instalación en 2 pasos:

Paso 1: Montaje de la placa en la pared utilizando los huecos existentes.

Paso 2: Anclaje del termo eléctrico con su placa, **sin los elementos de fijación.**

Código	Modelo	Descripción	CD	PVP
P0057819	SOPORTUNIV	Placa soporte universal	K-070	35,80

Recambios

Termos verticales PRO y Premium

Código	Modelo	Descripción	CD	PVP
P0058825		Resistencia eléctrica 1,5 kW. (K-V) 15L	K-070	19,60
P0056420		Resistencia eléctrica 1,2 kW. (K/F - V) 30L	K-070	18,60
P0057790		Resistencia eléctrica 1,5 kW. (K - V) 50 / 80 / 100L	K-070	22,60
P0057791		Resistencia eléctrica 2.0 kW. (K - V) 150L	K-070	23,60
P0057751		Resistencia eléctrica antical 0.8 kW. (K - AR) 50 / 80L	K-070	12,40
P0056418		Resistencia eléctrica 1,2KW. (F-AR) 150L	K-070	15,40
P0057752		Resistencia eléctrica antical 1.2kW. (K - AR) 100L	K-070	15,40
P0058823		Ánodo M8x25 Ø26 L87 MG75 (K-V) 15L	K-070	6,20
P0056413		Ánodo M8X30 Ø26 L170 MG150 (K/F - V/AR) 30 / 50 L	K-070	11,40
P0056414		Ánodo M8x30 Ø26 L262 Mg235 (K/F - V/AR) 80 / 100L	K-070	14,40
P0056435		Ánodo M8X30 Ø32 L270 MG360 (K/F - V/AR) 150L	K-070	19,60
P0058824		Termostato (K-V) 15L	K-070	14,40
P0057792		Termostato (K - V) 30L	K-070	22,60
P0057793		Termostato (K - V) 50 y 100L	K-070	13,40
P0056425		Termostato (K/F - V) 80 y 150L	K-070	13,40
P0057759		Termostato 20A/250V L580 mm. (K - AR) 50L	K-070	12,40
P0057760		Termostato 16A/400V L615 mm. (K - AR) 80 y 100L	K-070	11,40
P0057800		Brida tapa termo (K - V) 30 a 150L	K-070	8,20
P0058826		Junta brida termo (K-V) 15L	K-070	3,60
P0057799		Junta brida tapa termo (K - V) 30 a 150L	K-070	4,20
P0057773		Junta brida tapa termo (K - AR) 50 / 80 / 100L / 150L	K-070	4,00
P0056430		Junta de goma ánodo (K/F - V) 50 / 80 / 100L	K-070	1,60
P0057769		Interruptor doble blanco 16A/250V c/tapa (K/F - AR) 50 / 80 / 100L	K-070	5,80
P0057748		Termico termo L530 mm. (K - AR) 50 / 80 / 100L /150L	K-070	11,40
P0057754		Válvula de seguridad ½" (K/F - V/AR)	K-070	8,20

K: Kalenta F: FYCE AR: Antical Reversible V: Vertical

Los precios pueden variar sin previo aviso y son válidos salvo error tipográfico.

Normas de instalación

Normas y consejos:

- Los termos deben ser instalados por profesionales cualificados.
- Debemos seguir las normas de instalación del manual.
- Según modelo; PRO, revisión anual obligatoria, 5S revisión obligatoria a partir del 3º año.
- Llenar completamente, abriendo los grifos de ACS antes de enchufar.
- Mantenimiento periódico, revisión y sustitución del ánodo de magnesio, sin ello, la garantía se invalida.

Medición de la cal en el agua:

- **Muy dura:** Entre 25 y 35 °fH
- **Extremadamente dura:** Más de 35 °fH, por encima de estos valores, será necesario instalar un descalcificador.

Medidas mínimas de instalación

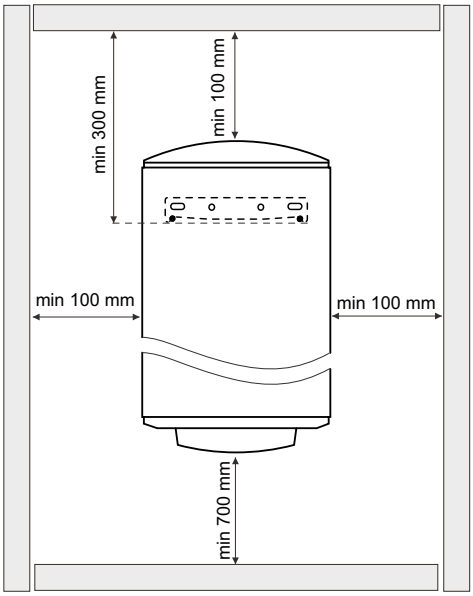

Vertical y reversible

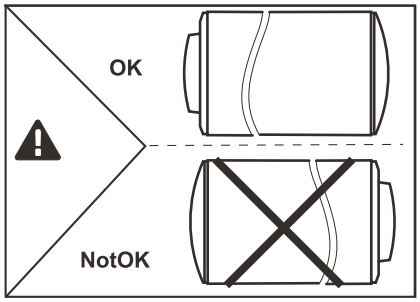

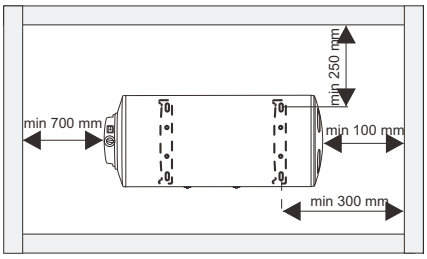

Reversible antical

Requisitos generales de asistencia técnica

- Nombre del usuario y datos de contacto.
- Factura/documento de instalación.
- Modelo y nº de serie del producto.
- Vídeo/Foto del producto donde está instalado.
- Tipo de asistencia que precisa, y el motivo de la misma.
- Dirección donde está el producto instalado.

Comprar productos **marca KALENTA es TRANQUILIDAD**
Servicio centralizado de calidad www.kalenta.com
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL ESPAÑA. Atención 24 horas por:
email: postventa@kalenta.com • **WhatsApp: +34 659 678 413**
Atención personalizada: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 ☎ **+34 976 873 539**

Visita nuestro portal web

Kal-Air
Aire acondicionado

Bombas de calor de alta temperatura, de fácil instalación y mantenimiento.

Servicio Postventa

Aerotermia HT

Bombas de calor de alta temperatura, de fácil instalación y mantenimiento.

Calderas Gas-Oíl

Soluciones eficientes para calefacción, de fácil instalación y mantenimiento.

Depósitos acumulación

Almacenamiento de agua caliente eficiente para sistemas de calefacción.

Termos eléctricos

Agua caliente segura, ideal para cualquier hogar moderno. Modelos antical.

Suelo radiante

Sistema de calefacción por suelo radiante para un confort inigualable.

Estufas de pellet

Energía renovable y eficiente para calentar tu hogar de manera ecológica.

Solar térmica

Aprovecha la energía solar para calentar agua y reducir el consumo energético.

Bombas circuladoras

Circuladoras de alta eficiencia para optimizar el rendimiento del sistema.

Radiadores toalleros

Diseño y funcionalidad en un solo producto para mantener tus toallas secas.

kalenta

Calidad y eficiencia en tu hogar

Comprar productos **marca KALENTA es TRANQUILIDAD**
Servicio centralizado de calidad www.kalenta.com
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL ESPAÑA. Atención 24 horas por:
email: postventa@kalenta.com • **WhatsApp:** **+34 659 678 413**
Atención personalizada: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 ☎ **+34 976 873 539**